Универсална водовземна скоба

за стоманени, чугунени и азбестоциментови тръби

Характеристики

- Компактен корпус на скобата
- Удобен ъгъл на контакт
- Гъвкава изолация около лентата за лесен монтаж
- Оптимално предаване на силата на винтовата връзка на лентата чрез лентата и цилиндровите дискове като контактна площ на болтовете
- Уплътнението на чугуненото седло е фиксирано в корпуса и е излято точно според повърхността на тръбата
- Всички вътрешни резби имат антикорозионен пръстен за предотвратяване на корозия и образуване на котлен камък
- По запитване се предлага модел за заземяване
- No. 3500 / 3510 за пробиване без налягане

Техническа информация

1 **Корпус на скобата** от ковък чугун, с епоксидно прахово покритие
2 **Уплътнение** от еластомер
3 Свободни **Гайки** с молибденово покритие
- за No. 3500 / 3530: с обли шайби от неръждаема стомана
- за No. 3510: с цилиндрични шайби от неръжд. стомана **винтове** M16 от неръжд. стомана
4 **Лента** от калибрована неръждаема стомана, якост 1,5 с гумена изолация
5 **Антикорозионен пръстен** от еластомер

Аксесоари

Пробивна машина: No. 5800, No 5805, No 5807

№ 3500

Универсална водовземна скоба с вътрешна резба

№ 3510

Универсална водовземна скоба с фланшова връзка

№ 3530

Глуха скоба



Кат. N	Вътреш. резба DN	MOP (PN)	Размери / DN													
			50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
3500	1"	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	1¼"		■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	1½"				■	■	■	■	■	■	■					
	2"				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2½"								■							
	3"									■						
3510	40					■	■	■	■							
	50				■	■	■	■	■	■	■		■			
	80							■	■	■	■	■	■	■	■	■
	100							■	■	■	■	■	■	■	■	■
	150												■	■	■	■
3530				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■

При поръчка уточнете материала на тръбата

Пример за приложение





Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежи на промяна.

ARMATUREN

София 1330, Бул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, Сграда 3, Офис 110 • 0895447710 • hawle@hawle.bg • www.hawle.bg

Универсална водовземна скоба

за стоманени, чугунени и азбестоциментови тръби


Резбови изход G		Размери / DN													
		50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
1"	Тегло кг	2,30	2,20	2,40	2,50	3,30	3,40	3,90	4,60	4,70					
	H	64	64	61	61	78	78	86	89	89					
1¼"	Тегло кг	2,30	2,20	2,40	2,50	3,40	3,50	4,10	4,60	4,70					
	H	64	64	61	61	78	78	86	89	89					
1½"	Тегло кг			2,40	2,50	3,60	3,60	4,20	4,80	4,90					
	H			57	57	78	78	86	89	89					
2"	Тегло кг			2,45	2,50	3,80	3,90	4,40	5,00	5,10	7,30	7,60	8,00	8,20	8,80
	H			57	57	78	78	86	89	89	74*	74*	74*	74*	74*
2½"	Тегло кг							5,70							
	H							56*							
3"	Тегло кг								5,90						
	H								56*						

* Модел с две ленти

№ 3500

Универсална водовземна скоба

С вътрешна резба ISO 228, използва се със затварящ адаптор No. 3720 за пробиване подналягане.

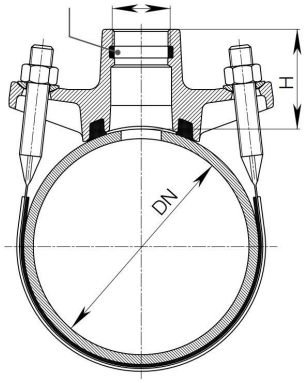


Фланец DN		Размери / DN											
		80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
40	Тегло кг		6,60	6,80	6,90	7,70							
	H		114	126	126	145							
50	Тегло кг	6,60	6,60	6,80	6,90	7,70	7,90	8,00		10,90			
	H	114	114	126	126	145	153	153		140			
80	Тегло кг				9,50	10,30	11,50	11,80	14,50	14,90	15,70	16,50	17,30
	H				135	150	147	147	146	146	146	146	146
100	Тегло кг				11,10	11,80	12,50	12,70	15,80	16,00	16,90	17,60	18,30
	H				140	155	158	158	165	165	165	165	165
150	Тегло кг									24,00	29,40	30,50	31,90
	H									186*	186*	186*	186*

* Модел с три ленти

№ 3510

Универсална водовземна скоба

С фланшови изход - EN 1092-2; всички модели имат двойна лента, фланцитеса пробити съгласно EN 1092-2 | PN 16, по-големи DN по запитване.

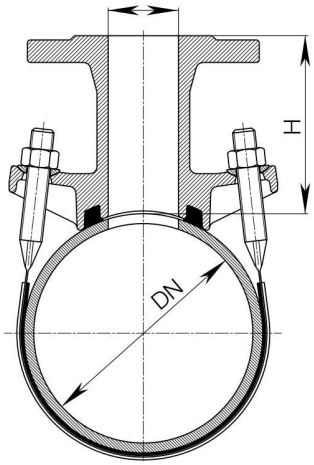


Размери / DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Тегло кг	2,60	2,70	2,90	3,50	3,60	4,30	4,80	4,90	6,50	8,90	10,00

№ 3530

Универсална водовземна скоба

Подходяща за покриване на пробити отвори до макс. Ø40.



Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежи на промяна.

ARMATUREN

София 1330, Бул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, Сграда 3, Офис 110 • 0895447710 • hawle@hawle.bg • www.hawle.bg