Тротоарен спирателен кран

Изработен от полиацетат (POM), с двойни конични външни резби

№ 2650



Характеристики

- Шибърни кранове с меко уплътнение на клина с гладък проходен канал
- Всички части са изработени от материали без корозия
- Максимален въртящ момент на шпиндела: 80 Nm
- Връзката между клина и корпуса е индиректна. Следователно няма триене и износване на клина

Стандартен модел: без ръчно колело и шиш за управление
Специални модели: по запитване

Подходящи аксесоари

Аксесоари:

Ръчно колело:		No. 7800
Шиш за управление:	фиксиран	No. 9101
	телескопичен	No. 9601
Улично гърне:	фиксирано	No. 1550, No. 1650
	телескопично	No. 1850, No. 1851K
Удължител за шиш:		No. 7820
Накрайник за шиш:		No. 2156, No. 2157, No. 2158
Пробивна машина:		No. 5800
Фитинги:		No. 6220

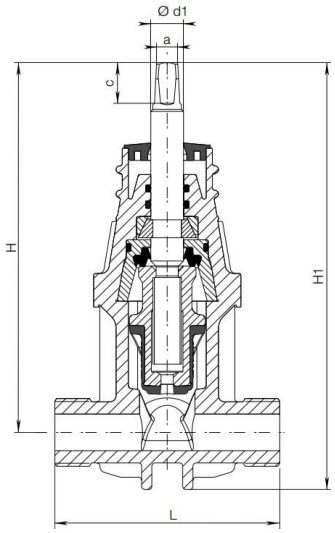

Кат. №	Модел	(PN)	Диаметър / DN 1" - 1"
2650	С двойна конична външна резба съгласно EN 10226-1	16	

Макс. въртящ момент за затягане на резбите в съответствие с националните стандарти
1"
40 Nm

DN	Шибър			Шпиндел			Тегло, кг
	L	H	H1	a	c	Ød1	
1" - 1"	110	182	201	10,3	27	16	0,80

Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежи на промяна.

ARMATUREN
София 1330, Бул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, Сграда 3, Офис 110 • 0895447710 • hawle@hawle.bg • www.hawle.bg