Пробивна машина


Механизирана пробивна машина с 3 (три) възможности


Характеристики на дизайна


- **Моторна бормашина** с непрекъснато подаване
- **Опции за задвижване**
  Ръчна тресчотка, бензинов двигател, пневматично задвижване; (Акумулаторен винтоверт; Rems Amigo 2)
- Също така за пробиване под налягане
- Значително увеличава експлоатационния живот на инструментите за пробиване
- За бързо и лесно пробиване на сферографитен чугун, стомана, AC-, PE и PVC-тръби

Моторизираната мощност и непрекъснатото подаване са необходими за задвижване на специалните карбидни свредла, необходими за пробиване на чугунени тръби с циментова облицовка

No. 5805	**Машина за пробиване под налягане-моторна** стандартен комплект (в метална кутия)	•
No. 5836	**Пневматична предавка** (Разход на въздуха: 540 л/мин) включва адаптор за пробивна машина No. 5805	•

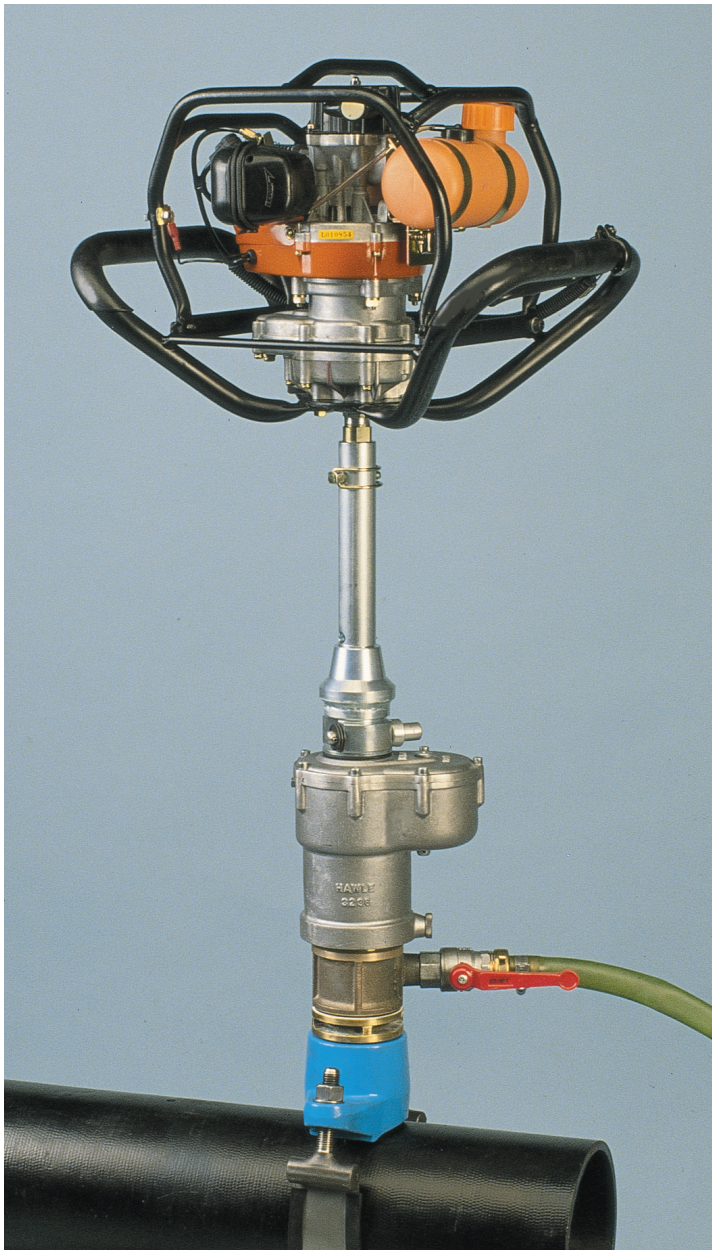

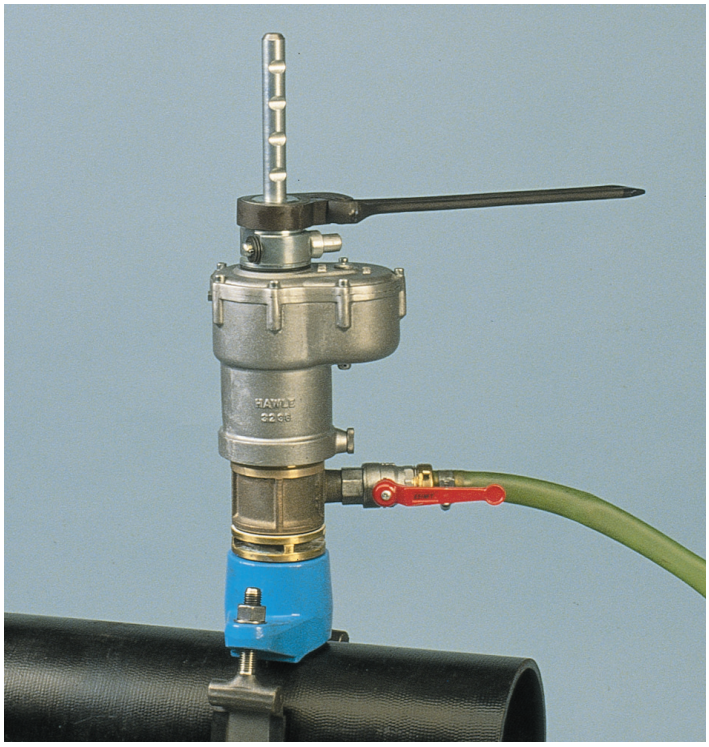

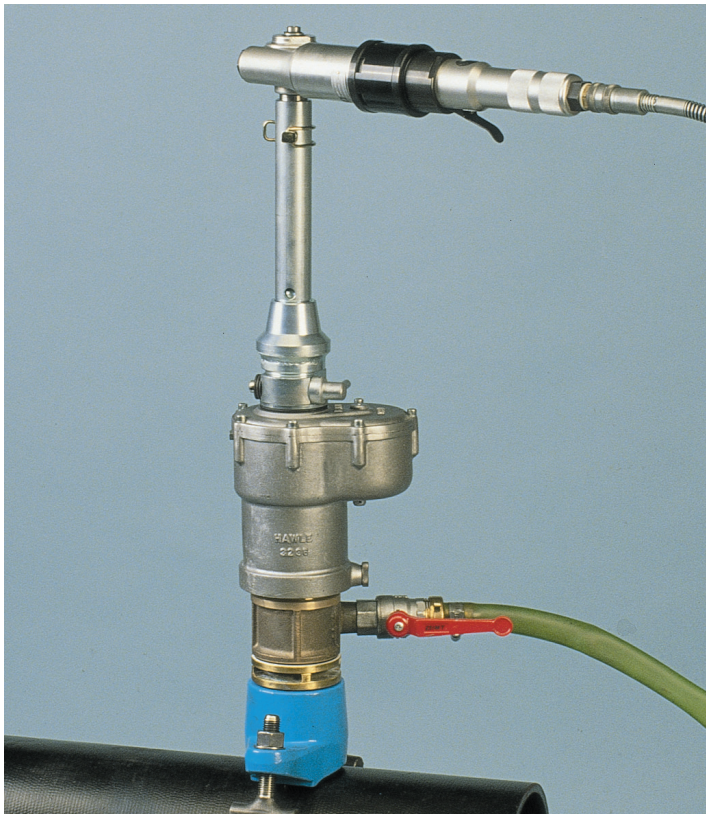


Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежат на промяна.

ARMATUREN

София 1330, Бул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, Сграда 3, Офис 110 • 0895447710 • hawle@hawle.bg • www.hawle.bg

Пробивна машина

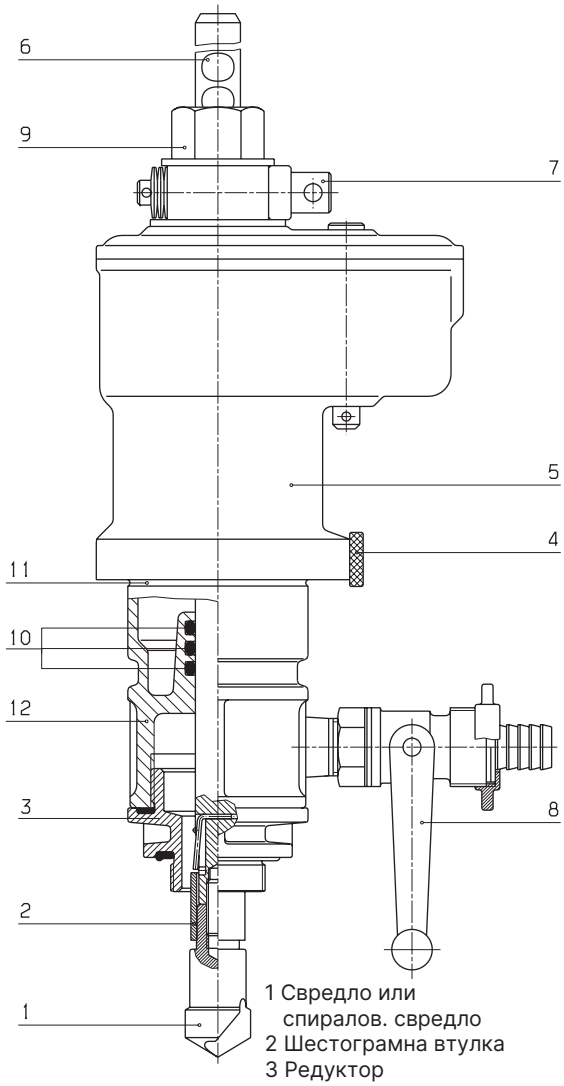

1 Свредло или спиралов. свредло
2 Шестограмна втулка
3 Редуктор
4 Пробка за смяна на маслото
5 Предавен механизъм
6 Вал
7 Болт за блокиране на вала
8 Сферичен кран (Промивка)
9 Носещо устройство
10 О-образно уплътнение
11 Червено обозначение
12 Корпус

No. 5820	Пробивна машина
No. 5810	Кутия
No. 5830	Трещчотен ключ (храпов механизъм)
No. 5840	Вал
No. 5845	Къс вал
No. 5850	Двойно пробиване за стоманени, CL и азбестоциментови тръби
	Свредло 1" - 24 диам.
	Свредло 1¼" - 29 диам.
	Свредло 1½" - 35 диам.
	Свредло 2" - 40 диам.
No. 5860	Свредло за пробиване на PVC тръби
	Свредло 1" - 24 диам.
	Свредло 1¼" - 29 диам.
	Свредло 1½" - 35 диам.
	Свредло 2" - 40 диам.
No. 5890	Редуктор с гумено уплътнение
	2" - 1"
	2" - 1¼"
	2" - 1½"
	2" - 2½"
No. 5900	Муфен адаптор с гумено уплътнение
	2" - 2"
No. 5920	2 шт. Гаечен ключ за адаптора
No. 8401	Заключваща пластина
	1" - 1¼"
	1½" - 2"
No. 5800	Комплект в кутия, тегло: 22,5 кг

Възможности за пробиване No. 5850	
No. 5870	Свредло за стоманени и чугунени тръби
	Свредло 1" - 24 диам.
	Свредло 1¼" - 29 диам.
	Свредло 1½" - 35 диам.
	Свредло 2" - 40 диам.

No. 5940 Редуктор 2" - 1½"
за шибъри в ISO система(стр. C 4/3)



No. 5860
Свредло тип чаша
За PE- и PVC-тръби




No. 5850
Свредло
За стоманени, чугунени и AC-тръби



No. 5008555
Адаптер
за режеща машина Ремс Амиго 2



No. 5008615
Адаптер
за трион за отвори



No. 5855W

Специално оборудване:
за тръби от сив чугун с циментово покритие, тръба от сив чугун и азбестоциментови тръби

No. 5805W
Комплект:
аналогично No. 5805, но вместо No. 5850, се комплектова с No. 5855

Свредло от свръхтвърда сплав
необходимо е постоянно захранване и механизирана експлотация!

Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежат на промяна.

DM ARMATUREN
София 1330, Бул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, Сграда 3, Офис 110 • 0895447710 • hawle@hawle.bg • www.hawle.bg